

## 車載用スピーカー取付架台

**B-8  
B-11**

このたびは、TOA車載用スピーカー取付架台をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

### ■ 安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保存してください。



**警告**

誤った取り扱いをすると、人が死亡  
または重傷を負う可能性が想定され  
る内容を示しています。

#### 走行前および走行後には、ボルト類のゆるみがないか点検する

ゆるみ、がたつきがあると、落下して事故やけがの原因となります。



強制

#### 指定のスピーカー以外を取り付けない

この架台はスピーカー専用ですので、他の用途には使用しないでください。  
守らないと、落下して事故やけがの原因となります。



禁止

#### 設置場所の強度を確認する

スピーカーを含む全重量に十分耐えられる強度のある所に取り付けてください。  
十分な強度がないと落下して、けがの原因となります。



強制

#### 各部のボルト、ナット類は確実に締め付ける

取り付け後、ゆるみ、がたつきがあると、落下して、けがの原因となります。



強制

#### 指定方法以外に取り付けかたをしない

指定の取付方法を守らないと、無理な力がかかり、落下してけがの原因となります。



禁止

#### スピーカーを付けて運転するときの注意

次のことを必ずお守りください。  
守らないと、落下して事故やけがの原因となります。



強制

- 最高速度は80 km/h以下に押さえる。
- 急旋回、急ハンドル、急発進、急ブレーキを避ける。



**注意**

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

#### 架台やスピーカーの取り付け、取り外しは平らな場所で行う

車両はエンジンを停止させ、サイドブレーキをかけ、ギアをニュートラルまたはパーキングポジションにしておいてください。  
坂道などで行うと、架台やスピーカーが落下して事故やけがの原因となることがあります。



強制

#### 架台やスピーカーを取り付けたときは、車高に注意する

屋根付き駐車場、トンネル、高架など高さ制限のある場所や木々の繁った場所での走行では、制限内であることを確認してください。  
架台やスピーカーがぶつかり、事故の原因となることがあります。



強制

#### 開梱、持ち運び、取り付け、取り外し作業は2人以上で行う


1人で行うと、落下したり、転倒したりして、けがの原因となることがあります。




強制

### ■ 使用上のご注意

- 本機は雨どいのある車専用のスピーカー取付架台です。雨どいの幅が狭いものやモールが被っているものなどには取り付けができませんので、車の雨どいの形状を十分確認してください。



- ルーフの高さが110 mm以下の車に取り付けてください。



## ■ 適用ルーフ幅と積載可能スピーカー


取付架台	取り付けできる車のルーフ幅 (mm)	積載可能なスピーカー
B-8	1,140 ~ 1,340	SC-705A / 710A / 715A / 730A (定格入力 30 W 以下) : 1 本 または SC-705A / 710A / 715A (定格入力 15 W 以下) : 最大 2 本
B-11	980 ~ 1,140	

## ■ 内容物をお確かめください

取り付ける前に、内容物をお確かめください。

### ● 架台組み立て用部品

番号	部 品 名	数量
①	スピーカー取付アングル A	1
②	スピーカー取付アングル B (保護キャップ付き)	2
③	保護シート	4
④	アングル締付金具	4
⑤	六角ボルト M6×20	12
⑥	平座金 大 (M6 用)	8
⑦	平座金 小 (M6 用)	4
⑧	ばね座金 (M6 用)	12

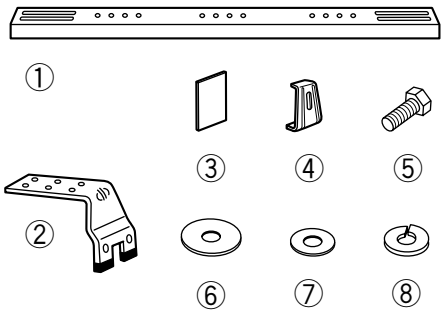


### ● スピーカー取り付け用部品

[M8 用ボルトセット]

番号	部 品 名	数量
⑨	六角ボルト M8×45	4
⑩	平座金 大 (M8 用)	4
⑪	平座金 小 (M8 用)	4
⑫	ばね座金 (M8 用)	4
⑬	ナット (M8 用)	4

[M10 用ボルトセット]

番号	部 品 名	数量
⑭	六角ボルト M10×45	4
⑮	平座金 大 (M10 用)	4
⑯	平座金 小 (M10 用)	4
⑰	ばね座金 (M10 用)	4
⑱	ナット (M10 用)	4




## ■ 取り付けかた

### 1 架台を組み立てる。

スピーカー取付アングル A の両端にスピーカー取付アングル B を取り付けます。


#### ご注意

このとき、六角ボルトはスピーカー取付アングル B がスライドできる程度の仮止めとします。

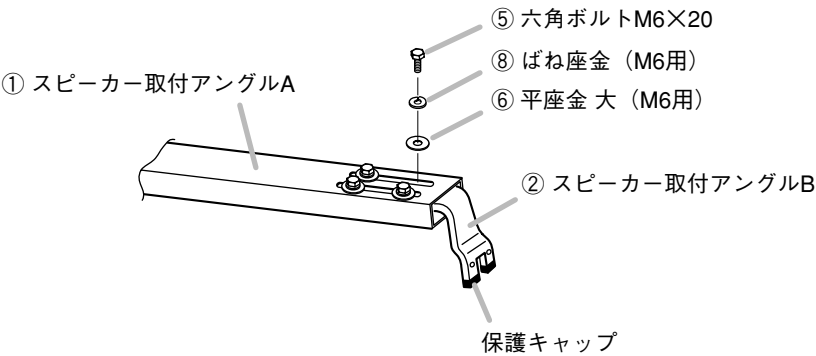


## 2 スピーカーを架台に取り付ける。

- スピーカーアングル 小（取付ピッチ 50 mm）のときは、M8 用ボルトセットを使用します。
- スピーカーアングル 大（取付ピッチ 102 mm）のときは、M10 用ボルトセットを使用します。

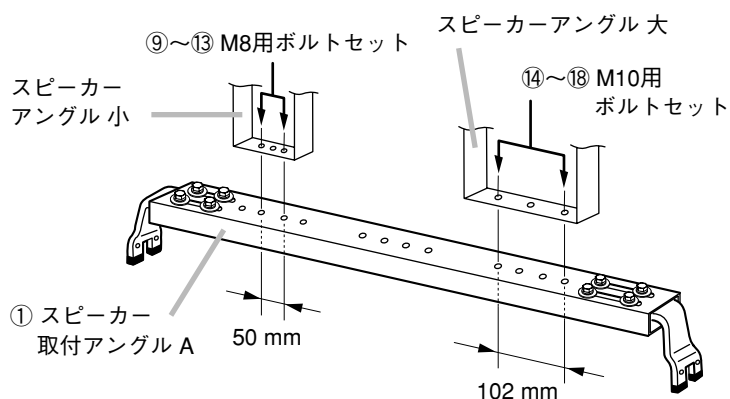

### M8/M10用ボルトセットの使いかた

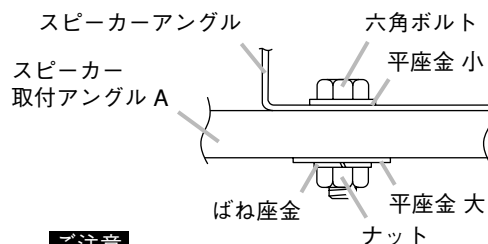


#### ご注意

スピーカー取付アングル A の下側には、必ず平座金 大を使用してください。

## 3 スピーカーを取り付けた架台を車に取り付ける。


### 3-1 車のルーフ幅に調節し、雨どい部に確実にはめ込みます。

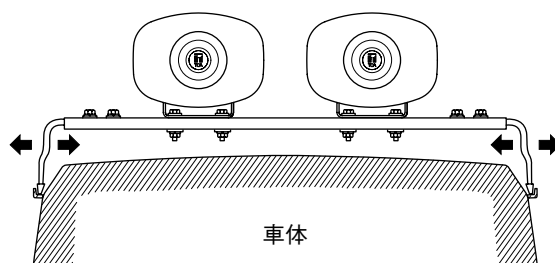


### 3-2 アングル締付金具でスピーカー取付アングル B を雨どいに固定します。

#### ご注意

保護キャップおよび保護シートは、車体への傷防止やがたつき防止のため必ず装着してください。

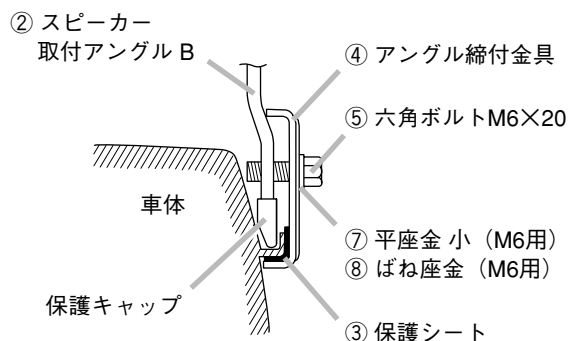

### 3-3 架台組み立て（手順1）時に仮止めしたスピーカー取付アングル A と B を固定します。

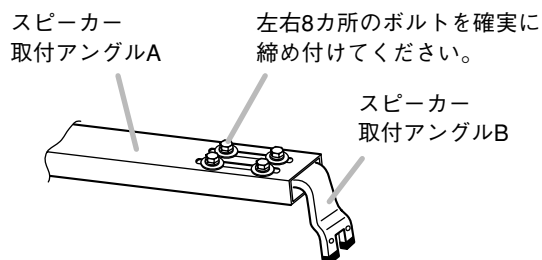


## 警告

取り付け後は、以下の確認を行ってください。  
ゆるみ、がたつきがあると、落下して、けがの原因となります。

- ボルト類のゆるみがないこと。
- 架台を軽くゆすり、がたつきがないこと。
- 車のドアをゆっくり閉め、アングル締付金具などがドアに当たらないこと。

[取付完成図]

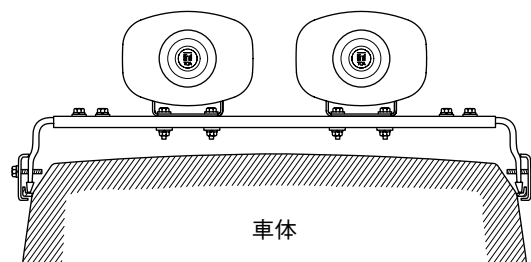

## ■ 仕 様

品 番	B-8	B-11
積載可能スピーカー	SC-705A、SC-710A、SC-715A、SC-730A（定格入力30 W以下）：1本 またはSC-705A、SC-710A、SC-715A（定格入力15 W以下）：最大2本	
適用ルーフ幅寸法	1,140～1,340 mm	980～1,140 mm
仕 上 げ	スピーカー取付アングルA：角型鋼管、塗装、アイボリー（マンセル10YR7.5/1.5近似色） スピーカー取付アングルB：表面処理鋼板、塗装、アイボリー（マンセル10YR7.5/1.5近似色） アングル締付金具：表面処理鋼板、塗装、アイボリー（マンセル10YR7.5/1.5近似色）	
質 量	3.4 kg	3.1 kg

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

# 機器保証書

型 名		製造（ロット）番号		<p>この保証書は、下記記載の内容により無償修理を行うことをお約束するものです。</p> <p>お買い上げの日から左記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。</p>
保証期間		お買い上げ日から 1 年間		
お 買 上 日		<div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <div>年</div> <div> <div></div> <div></div> </div> <div>月</div> <div> <div></div> <div></div> </div> <div>日</div> </div>		
お 客 様	ご 住 所	<div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <div>TEL (       ) -</div> </div>		<div>販売店</div> <div>住 所・店名・TEL</div>
	お名前	様		

上記保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げの日から1年間です。なお、保証期間中でも有料になることがありますので、下記をよくお読みください。

＜無償修理規定＞

1. 上記記載の保証期間内において、取扱説明書、本体注意ラベルなどに従った、正常な使用状態で万一故障した場合、お買い上げの販売店に修理をご依頼のうえ、修理に際して本書をご提示ください。お買い上げの販売店が無償修理を致します。
2. 保証期間内でも、次の場合には有償修理になります。
  - (1) ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障または損傷。
  - (2) お買い上げ後の輸送、転移、落下などによる故障および損傷。
  - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
  - (4) 離島および離島に準ずる遠隔地への出張旅費および壁面・高所・難所に設置されている場合のセットの取り外し・取り付けを行った場合はそれに要する実費。
  - (5) 自然消耗により部品を交換する場合。
  - (6) 本製品に接続している当社指定以外の機器故障に起因する故障。
  - (7) 保証書のご提示がない場合。

- (8) 保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入がない場合、または、字句が書き換えられた場合。
3. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.

修理×毛

- \* 本製品の故障に起因する付随的損害についての保証はお受けできません。
- \* この保証書は本書に明記した期間、条件の下において無償修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合、お買い上げの販売店または最寄りの当社営業所・サービスステーションにお問い合わせください。



商品の価格、在庫、修理およびカタログのご請求については、取扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。

TOA インフォメーションセンター

商品や技術など、お問い合わせにお応えします。  
受付時間 9:00 ~ 17:00 (日曜・祝日除く)

フリーダイヤル（無料電話）

TEL. 0120-108-117  
〒665-0043 宝塚市高松町2番1号  
TEL. (0797) 72-7567  
FAX. (0797) 72-1090